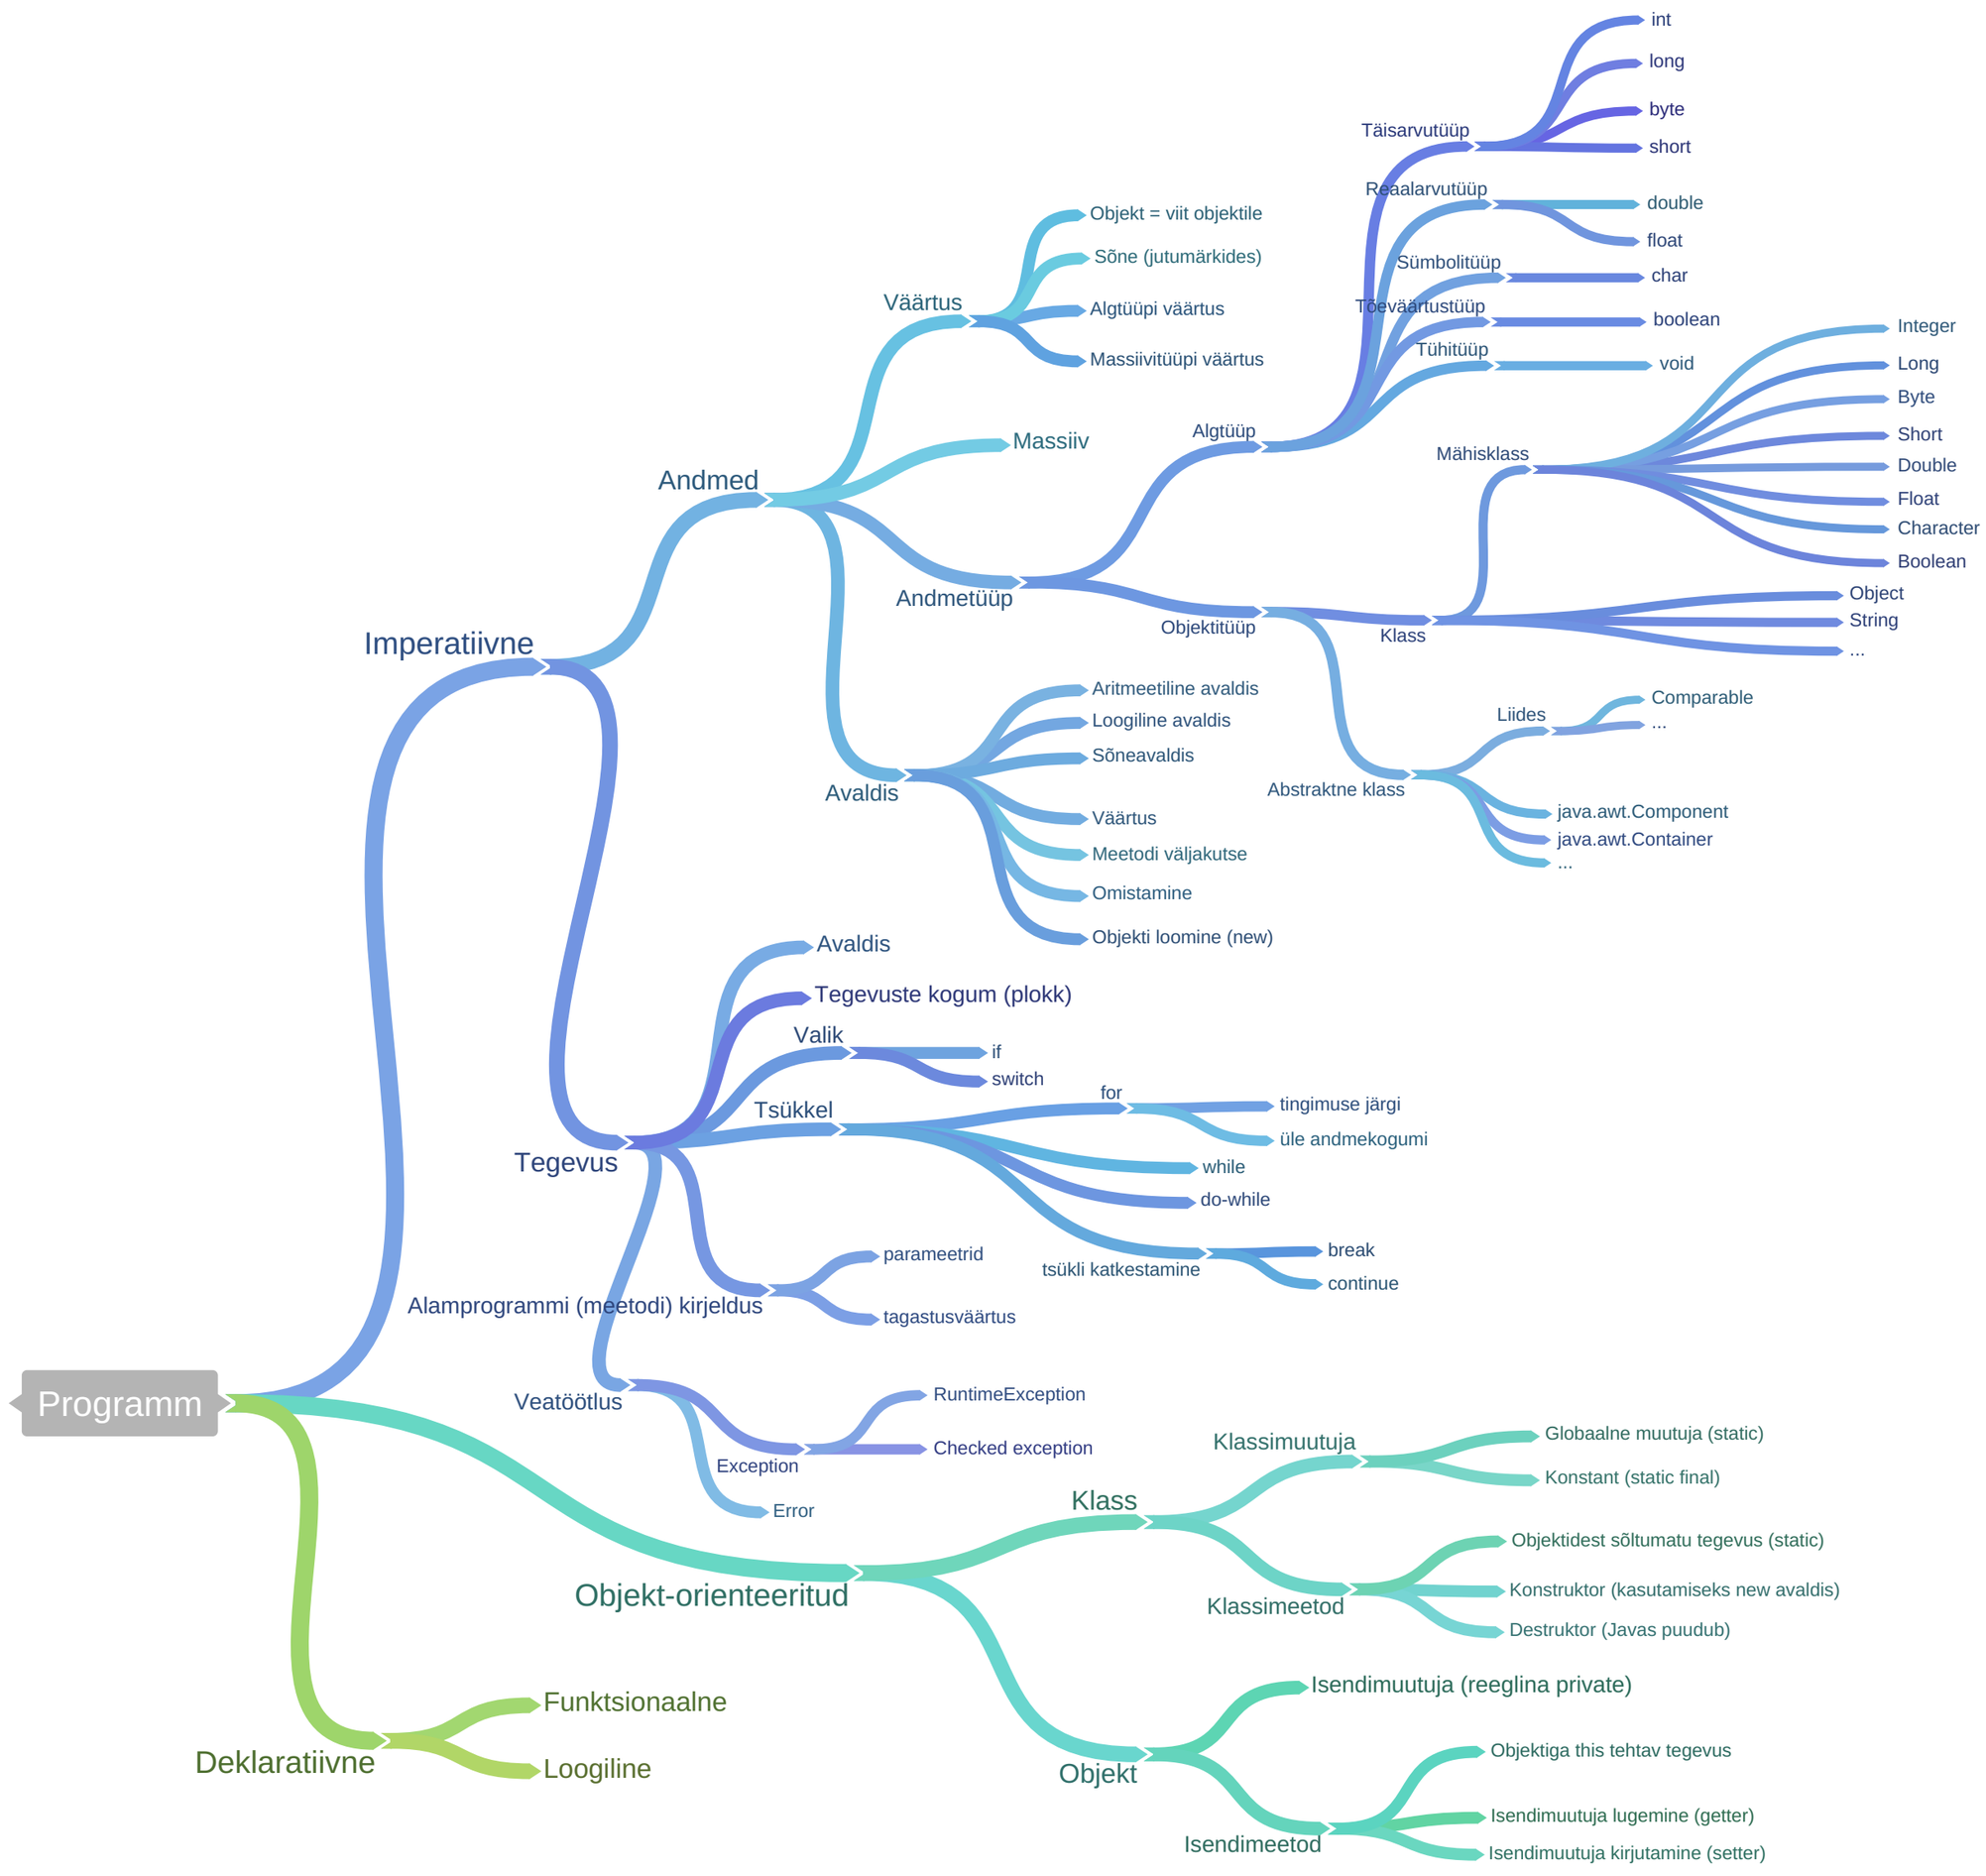
coggle
Programm
Imperatiivne
Andmed
Väärtus
Objekt = viit objektile
Sõne (jutumärkides)
Algtüüpi väärtus
Massiivitüüpi väärtus
Massiiv
Andmetüüp
Algtüüp
Täisarvutüüp
int
long
byte
short
Reaalarvutüüp
double
float
Sümbolitüüp
char
Tõeväärtustüüp
boolean
Tühitüüp
void
Objektitüüp
Klass
Mähisklass
Integer
Long
Byte
Short
Double
Float
Character
Boolean
Object
String
...
Abstraktne klass
Liides
Comparable
...
java.awt.Component
java.awt.Container
...
Avaldis
Aritmeetiline avaldis
Loogiline avaldis
Sõneavaldis
Väärtus
Meetodi väljakutse
Omistamine
Objekti loomine (new)
Tegevus
Avaldis
Tegevuste kogum (plokk)
Valik
if
switch
Tsükkel
for
tingimuse järgi
üle andmekogumi
while
do-while
tsükli katkestamine
break
continue
Alamprogrammi (meetodi) kirjeldus
parameetrid
tagastusväärtus
Veatöötlus
Exception
RuntimeException
Checked exception
Error
Deklaratiivne
Funktsionaalne
Loogiline
Objekt-orienteeritud
Klass
Klassimuutuja
Globaalne muutuja (static)
Konstant (static final)
Klassimeetod
Objektidest sõltumatu tegevus (static)
Konstruktor (kasutamiseks new avaldis)
Destruktor (Javas puudub)
Objekt
Isendimuutuja (reeglina private)
Isendimeetod
Objektiga this tehtav tegevus
Isendimuutuja lugemine (getter)
Isendimuutuja kirjutamine (setter)